

מלכודות לתפיסת חרקים – קמיליון 1X3 PRO  
יש לנתק את המכשיר מן החשמל לפני טיפול

## הוראות שימוש

הגנה משופרת  
מקסם את ההגנה עם כוח של 75 וואט

### קמיליון 1x3 פרו דיסקרטי

כעת ניתן להשיג את המכשיר עם חזית יפה וייחודית שמסתירה את אזור הלכידה ולעומת זאת מאפשרת טיפול בחרקים בצורה קלה וידידותית לסביבה, אשר מתאימה לאזורים בהם המכשיר גלוי לציבור ובמקומות כגון מטבחים פתוחים, מסעדות וכן ליישומים בחזית הבית.

- שלוש נורות 25 וואט מחוסמות מסוג קוואנטום BL, לכיסוי מורחב ומשיכה מוגברת של החרקים המעופפים.
- שרוול פטנט רפלקטובקט® ללכידה מרבית ולייבוש איטי יותר באופן משמעותי של לוח הדבק – אורך חיים ארוך יותר של לוח הדבק והעיצוב יותר צר.
- ציפוי טפלון G על הנורות המחוסמות – הגנה טובה יותר - הגנה רבה יותר באזורים "ללא זכוכית".
- לוח דבק ממוקם במקום אסטרטגי – טיפול יעיל ולכידה מקסימלית של חרקים מעופפים בכל הגדלים.
- אפשרות של לוחות דבק שניתנים לשמירה על מנת לאפשר רישום מדויק של רמות השריצה, לצורך ביקורת.

### קמיליון 1x3 פרו / דיסקרטי

הגברה לכוח מקסימלי של 75 וואט על ידי שימוש בנורות אולטרה סגול 25 וואט משופרות ומחוסמות, לכיסוי אזור יותר גדול ולמשיכה יותר טובה ומהירה. החוזק של הדגם שכולו מתכת מאפשר הגנה מקצועית כנגד חרקים מעופפים.

מבחר לוחות דבק כולל לוח שחור על מנת להסתיר בצורה יעילה את אזור הלכידה ולוח אפור עם פסים בצורת מטריצה לביקורת וספירת החרקים בצורה קלה יותר. אפשרות למיקום המכשיר קרוב יותר למקומות רגישים.

- מערכת משנקים אלקטרונית מתקדמת יעילה וחسכונית אשר מורידה עלויות ומגבירה חסכון באנרגיה.
- משנק אלקטרוני מבטל את הצורך בהחלפת משנקים – וקל יותר לתת שרות, פחות תחזוקה.
- לוחות דבק תואמים ללוחות של מכשירי קמיליון אחרים – מקטינים דרישות אחסון מלאי ומאפשרים הפעלה יעילה וחסכונית
- ציפוי מוכסף מאבקת פלדת זינטק עם אופציה של מכסה חזית מאלומיניום להארכת חיי המכשיר באופן משמעותי ולשרות אמין לשנים רבות.
- ניתן לשלוף את המגש התחתון, ולהוריד בקלות את המכסה ואת כיסוי המגן לצורך תחזוקה מהירה וקלה.

קמיליון 1x3 פרו דיסקרטי	קמיליון 1x3 פרו	מידות (גובהxרוחבx עומק)
31.5 ס"מ x 48.5 ס"מ x 6.5 ס"מ	31.5 ס"מ x 48.5 ס"מ x 6.5 ס"מ	31.5 ס"מ x 48.5 ס"מ x 6.5 ס"מ
4.3 ק"ג	4.3 ק"ג	4.3 ק"ג
90 מ <sup>2</sup>	150 מ <sup>2</sup>	150 מ <sup>2</sup>
ציפוי אבקת כסף עם מכסה אלומיניום מוכסף	ציפוי אבקת כסף	גימור

### טיפול בחרקים מעופפים לחזית הבית עם מכשיר דיסקרטי

מכסה מעוצב בעל חזית ייחודית על מנת להסתיר את לוח הדבק ללכידת החרקים, מאפשר טיפול ידיותי ודיסקרטי בסביבה, שאידיאלי לאזורים של מטבחים פתוחים, חזית בתים ושימושים ביתיים שימוש במערכות משנקים אלקטרונית מתקדמת יעילה וחסכונית, למשיכה גדולה יותר, עלות נמוכה יותר וחיסכון גדול יותר באנרגיה.

### מיראז' פרו VS

מלכודת דבק בעלת כוח מוגבר ועדיין מכשיר דיסקרטי ודקורטיבי לטיפול בחרקים באזורים שהלכידה צריכה להיות מוסתרת. להתקנה על הקיר עם שתי נורות אולטרה סגולות 25 וואט מסוג קוואנטום BL עם כיסוי טפולן G מזכוכית שאינן מתנפצות ולוח דבק להגנה מרבית. לוכד חרקים מעופפים בכל הגדלים ואידיאלי למסעדות, בתי מלון, חדרי אוכל, היכן שיש להסתיר את הטיפול בחרקים המעופפים.

במכשיר המיראז' פרו VS של פסט ווסט®, נעשה שימוש בנורות אולטרה סגולות קוואנטום BL ולוחות דבק שחורים סטנדרטיים של פסט ווסט® על מנת להקטין דרישות אחסון.

### נורות קוואנטום BL למשיכה מוגברת

מידות: גובה 50 ס"מ	רוחב 30 ס"מ	עומק 15 ס"מ	משקל: 3.3 ק"ג
כיסוי: להתקנה על קיר: 60 מ <sup>2</sup>			
ציפוי: אלומיניום סאטן וחזית באל חלד מוברש			

### הוצאת המכשיר מאריזתו

כל יחידה נבדקת ונארזת בקפדנות לפני שהיא יוצאת ממפעלנו. לפני שתפתח את הקופסה החיצונית, בדוק שלא קיימים סימנים לנזק שנגרם בזמן ההובלה.

הוצא את המכשיר ושים לב במיוחד להוצאתם של כל חומרי האריזה כולל אריזת ההובלה.

### אופן ההפעלה

מלכודות אלקטרוניות לתפיסת חרקים מעופפים עובדות על בסיס משיכתם של רוב החרקים המעופפים לאור, במיוחד לקצה הקשת של האור האולטרה-סגול (UV).

יעילות המכשיר עשויה להיות מושפעת על ידי העוצמה של מקורות אור אחרים בסביבה, במיוחד אור יום (ראה "מיקום").

מאחר וחרקים פעילים ומעופפים גם בלילה (כאשר אור ממקורות אחרים כמעט ולא קיים), יש להשאיר את המלכודות פועלות כל הזמן, כלומר, 24 שעות ביממה.

### מיקום

ניתן למקום את המלכודות במגוון רחב של מקומות כך שלא ניתן להמליץ על מקום אחד מסוים שיענה על כל הדרישות או המצבים. הנחיות כלליות אלה ניתנות מתוך ידיעה שחלק מהן עומדות

בסתירה אחת עם השניה. משתמשים צריכים לאמץ את אותן הנחיות המתאימות ביותר לצורכיהם או לחלופין להיוועץ עם מומחה.

### הנחיות כלליות:

1. מלכודות אלקטרוניות לתפיסת חרקים מעופפים צריכות להיות ממוקמות כך שיהיו חשופות כמה שפחות למקור אור אחר, לכן לא כדאי למקם אותן ליד החלון.
2. באזורים בהם יש מזון, התקן את המלכודת קרוב למזון החשוף או למשטח הכנת המזון, אך לא ישירות מעליו (רצוי למשוך את החרקים הרחק מאזורים בהם מכינים את המזון).
3. בדוק היכן המקום בו החרקים נוטים להתרכז ואם אפשר, שים מלכודת בתוך האזור הזה או בקרבתו.
4. מקם את המלכודות בנקודת הכניסה של החרקים בדרך כלל דלתות ו/או חלונות. במוסדות שונים בהם מכינים מזון, סביר להניח שזבובים ייכנסו מהדלת האחורית ולא מהדלת הקדמית, כיון ששם נמצאים האשפה של המטבח ופחי הזבל.
5. מקם את המלכודות במקומות שיהיו נוחים להחלפת הלוחות הדביקים, וכאשר מדובר במכשיר תלוי מהתקרה יש למקמו מעל גובה הראש והרחק מתנועה כלשהי, כמו מזלגות שעשויות להיות באזור.
6. מקם את המכשירים במקום שבו ניתן להגיע אליהם בקלות ולא מעל מכוונת שם הגישה תהיה קשה ומסוכנת יותר.

### התקנה

יחידות המותקנות על הקיר מגיעות עם משטח גיבוי או מתלים להתאמה לקיר (ברגים ומתאמים מצורפים למכשיר).

המכשירים מסופקים עם כבל חשמלי באורך 2 מטר ופועלים במתח חשמלי של 230 וולט.

**אם צריך להחליף את הכבל, יש לעשות זאת על ידי חשמלאי מוסמך. אם צריך להסיר את התקע המורכב על הכבל שמסופק על ידנו, יש להסירו בצורה בטיחותית. ודא שלאחר ההתקנה, כבל החשמל מאובטח כהלכה.**

### התקנת המכשיר על הקיר

אנא הסר את כל חומרי האריזה לפני שאתה מתקין מכשיר כלשהו של PestWest.

הסר את הלוח הנתלה שעל היחידה ושחררו מגוף היחידה.

בחר את המיקום האופטימלי להתקנת הקטלן על פי ההנחיות שניתנו (ראה "מיקום").

השתמש בלוח האחורי כבסיס, סמן את 2 נקודות החיבור על המשטח המתחבר לקיר. השתמש בברגים ובתקעים הפלסטיים המצורפים, התקן את הלוח במקום הרצוי.

**שים לב:** אם הקיר עשוי מגבס, מחיצת עץ וכדומה, יש להשתמש בחיזוקים מתאימים כדי לוודא שהמכשיר ימוקם בצורה בטוחה.

המכשיר מתוכנן לתלייה על הקיר, והחיבור לקיר נעשה מתחת לשפה האחורית של מכסה המכשיר.

חבר את המכשיר לתוך זוויות התמיכה כך שהזוויות ימוקמו מתחת לשפה האחורית של המכסה.

הצמד את כבל החשמל לקיר או למשטח מוצק אחר לפני החיבור לרשת החשמל.

לאחר שתתקין את היחידה, יהיה עליך להסיר את הנייר מהלוחות הדביקים כדי לחשוף את המשטח הדביק.

## אמצעי זהירות

- כל המכשירים של PestWest הינם עם בידוד מוחלט והם מכשירים ברמה גבוהה, אבל למרות זאת יש לנקוט אמצעי זהירות מקובלים :
- אל תתקין במקום שבו עלול להיווצר ריכוז מסוכן של גזים דליקים או אבק.
  - ודא שהמכשיר מוארק כהלכה.
  - הימנע מעבודה עם המכשירים בשעה שהם מחוברים לרשת החשמל המרכזית.
  - ודא שלמפעילים יש משטח עבודה מתאים ובטיחותי בשעה שהם מטפלים במכשירים.
  - אל תיתן ללוחות הדביקים להתמלא ביותר מדיי חרקים מתים. החלף את הלוחות בזמנים קבועים, על פי מידת ההתמלאות של הלוחות או לפחות פעם בארבעה שבועות.
  - המלכודות של PestWest מתוכננות לשימוש במקומות סגורים ואינן מוגנות בפני גשם. אם משתמשים בהן בחוץ, יש לעשות זאת רק באזורים יבשים ובמקום שבו היחידה והחיבורים החשמליים מוגנים לגמרי מפני גשם ולחות.
  - **אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפה רק על ידי חשמלאי מוסמך או ע"י הייבואן/יצרן.**

## החלפת הלוחות הדביקים

### כבה תמיד את המכשיר לפני הטיפול.

- בגלל הזיהום שנגרם מהחרקים, צריך להחליף את הלוחות הדביקים כאשר הם מלאים או לפחות בכל ארבעה שבועות.
- בכל הדגמים של Chameleon מתוצרת PestWest משתמשים באותו סוג של לוחות דביקים. הסר את מגש התפיסה על ידי משיכתו החוצה והחזק את כפתור הכסף הקפיצי בצד המגש. הסר את הלוח הדביק הישן על ידי משיכתו כלפי מטה והחוצה מהמכשיר.
- הסר את הנייר מהלוח החדש (ראה לעיל) והחלק אותו למקומו במכשיר. החלק הדביק פונה לעבר נורה האולטרה-סגול הסמוכה, ודא שהוא מתיישב בתוך מקומו מתחת לקפיץ שבחלק העליון של המכשיר.
- החזר את מגש התפיסה למקומו על ידי הכנסת הידית שבמגש לתוך החורים המתאימים ומשיכה של כפתור הכסף והחזקתו בקצה השני של המגש. כאשר הכפתור ימוקם בחור המתאים בגוף המכשיר, ישמע קליק.
- ההחלפה הושלמה.

## תחזוקה

- על מנת לשמור על מראה יפה של המכשיר, יש לנקות אותו בעת הצורך. השתמש במטלית שהורטבה במים ובחומר ניקוי כלשהו. אל תשתמש בכריות קרצוף או בחומרי ליטוש.
- החלף את הלוחות במלכודות בכל פעם שהם מתמלאים או לפחות בכל ארבעה שבועות.
- יש להחליף את הנורות האולטרה-סגולות במכשירים האלקטרוניים לפחות פעם בשנה (מומלץ להחליף עם תחילת עונת הפעילות המוגברת של החרקים לאחר החורף).

## נורות

הנורות מושכות את החרקים בצורה הטובה ביותר כאשר הן בנות פחות משנה. זאת משום שהאור האולטרה-סגול הנפלט מהנורות באורך גל של 350 - 375 ננומטר דועך תוך כדי שימוש. אור באורך גל זה אינו נראה לעין האדם. האור הכחול/סגול אותו אנו יכולים לראות אינו משקף את כמות האור האולטרה-סגול שנפלט למעשה. כיבוי והפעלה יומיים של הנורות גורם לאובדן מהיר יותר של כמות האור האולטרה-סגול שנפלטת.

**לכן, יעיל יותר להשאיר את הנורה דלוקה בקביעות ולהחליף אותה לפחות פעם בשנה (מומלץ להחליף עם תחילת עונת הפעילות המוגברת של החרקים לאחר החורף).**

PestWest מציעה שני סוגים של נורות: סטנדרטיות ומחוסמות. הנורות המחוסמות מיועדות לשימוש באזורים בהם אסור להכניס זכוכית. הציפוי של הנורות המסופקות עם המכשירים שלנו הוא מהאיכות הטובה ביותר הקיימת, תוך שימוש בחומרים שהינם גם אולטרה-סגוליים וטמפרטורת הפעלה סבירה ובאותו זמן מאפשרים פליטה גבוהה של קרן אור באורך גל קריטי (350 מ"מ). ההחלפה צריכה להתבצע באותו אופן.

בכל מגוון המלכודות הדביקות של PestWest (חוץ מהדגם Chameleon Uplight) מותקן השרוול החדשני Reflectobakt® (פטנט רשום).

השרוול Reflectobakt (פטנט רשום) הוא חידוש שהוצג על ידי PestWest Electronics לשיפור הביצועים של "המלכודות הדביקות לתפיסת חרקים מעופפים". מכשירים אלו עושים שימוש בדבקים חדשניים, מומסים בחום, המאופיינים ביציבות רבה יותר ונוחיות רבה יותר למשתמש לעומת הדבקים הישנים. אולם, אחד האיפיוניים הפחות רצויים של הדבקים האלה הוא הנטייה שלהם להתקשות או להיקרש באיטיות כתוצאה מהפעולה של האור האולטרה-סגול. דבר זה מתבטא ביכולת מופחתת של הלוח לתפוס את החרקים ולהחזיק אותם. לכן, במשך הזמן, החרקים הגדולים ומאוחר יותר גם הקטנים לא נתפסים בלוח.

שרוול ה-Reflectobakt הוא בעצם מסך הממוקם בין מקור האור האולטרה-סגול לבין הלוח הדביק, ובכך הוא מפחית את כמות האור האולטרה-סגול הפוגע בלוח, ומגביר בצורה משמעותית את חיי הדבק. אף על פי שמחזור ההחלפה של כל ארבעה שבועות נשאר אותו דבר, יעילות הדבק לתפיסת טווח רחב יותר של סוגי חרקים גדולה יותר.

בין אם אתה מחליף את הנורות כל 12 חודשים ומשתמש מחדש במגן שלך ובין אם אתה מתקין אותו בפעם הראשונה, שיטת ההתקנה דומה. חשוב! כאשר אתה מחזיר את הנורה למכשיר, המגן צריך להיות ממוקם בדיוק בין הלוח הדביק ובין שטח הפליטה של הנורה.

## החלפת נורות אולטרה-סגול

סוג הנורה הוא: F25BL350 – כ 3 יחידות בכל מכשיר.

הגישה לנורות האולטרה-סגולות אפשרית על ידי פתיחת מגן הכרום בחלק הקדמי של המכשיר. הוא מסתובב מהקצוות התחתונים של התושבת הממוקמת בכל קצה של גוף המכשיר. כדי לפתוח את המגן, הסר את מגש התפיסה כפי שמתואר בפסקה "החלפת הלוחות הדביקים". תמוך במכשיר והחזק את החלק האמצעי של המגן, דחוף אותו כלפי מעלה לעבר החלק העליון של תושבת הגוף. התושבת העליונה של גוף המכשיר היא בעלת מפסק המאפשר לחלק העליון של המגן לצאת בחופשיות מהמכשיר ולהסתובב כלפי מטה ביעילות על מנת לאפשר גישה לנורות. תפוס וסובב כל אחת מהנורות בזווית של 90 מעלות עד שתשמע שני קליקים. אז ניתן למשוך את הנורה על ידי החלקתה החוצה ממחזיקי המנורה. לפני שתתקין את שתי הנורות החדשות, עקוב אחר ההוראות בעמוד 9 "התקנת שרוול ה-Reflectobakt".

התקנת הנורות החדשות מתבצעת בכיוון הפוך להוצאתן מהמכשיר.

כאשר אתה מחזיר את המגן והמגש בחזרה למקומם, ודא שכל פריט ממוקם כהלכה בגוף המרכזי.


## התקנת שרוול ה-Reflectobakt

עקוב אחר ההוראות הבאות כאשר אתה מחליף את הנורות במכשיר שלך:

1. הסר את הנורות הישנות מהמכשיר.
2. משוך החוצה בזהירות את שרוול ה-Reflectobakt מהנורה. (הוא מוצמד מסביב להיקף הנורה).
3. קח את הנורות החדשות שלך וישר את שני הקצוות המוליכים של שרוול ה-Reflectobakt עם שני זוגות הפינים בשני הקצוות של הנורות (ראה איור 1).
4. ודא שהשרוול מותאם במרכז של הנורה כך שהמרווח הקטן בין קצות השרוול והקצה המתכתי של הנורה נמצאים באותו מקום בשני הקצוות.
5. דחוף בזהירות את השרוול כך שהוא במגע לכל אורך פני הנורה. הוא צריך להיתפס ולהישאר במקומו.
6. הכנס מחדש את הנורה לתוך בית המנורה וסובב את הנורה ב- $90^{\circ}$  (רבע סיבוב או שני קליקים של בית המנורה). זה אמור למקם את השרוול מאחורי הנורה, ולהרחיק את האור מהלוחות הדביקים.

שיטת ההתקנה של ה-Reflectobakt המראה את מיקומו ביחס לפינים:

;

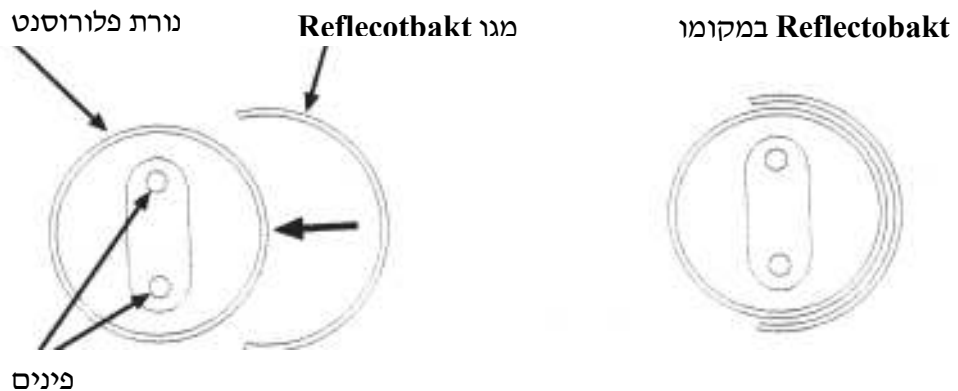

איור 1

בכל מקרה טפל במגן בזהירות כיוון שממדיו חשובים להתאמת הנורה כהלכה.  
**Reflectobakt** הוא סימן מסחרי רשום של **PestWest Electronics Limited**.

היצרן שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במפרטי הדגמים.